

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ

	550S	550L
Довжина x ширина x висота	2220x1200x1467 мм	2410x1200x1467 мм
Колісна база	1290 мм	1480 мм
Мінімальний дорожній просвіт	275 мм	275 мм
Радіус повороту	2.85 м	3.35 м
Суха вага	355 кг	365 кг
Буксирувальна потужність для причепа з гальмами	700 кг	700 кг
Корисне навантаження	270 кг	270 кг
Об'єм паливного бака	17 л	17 л

ДВИГУН

Тип двигуна	Одноциліндровий, рідинного охолодження, 4-тактний
Робочий об'єм	499 куб. см
Система подачі пального	Система електронного впорскування пального Bosch
Тип трансмісії	Варіатор, передачі H/L/N/R/P

ХОДОВА ЧАСТИНА

Привід	Привід на 2 колеса/повний привід/повний привід із заблокованим диференціалом
Гальма	Гідравлічне дискове
Підвіска	Передня: незалежна підвіска на вигнутих подвійних А-подібних важелях, хід підвіски – 200 мм Задня: незалежна підвіска на подвійних А-подібних важелях, хід підвіски – 227 мм
Амортизатори	Пружинно-масляні
Колісні диски	12-дюймові сталеві
Шини	Передні: 25x8.00-12 Задні: 25x10.00-12

КОЛІР

Pinehill Green, Steelcore Grey



ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.
No. 116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone Hangzhou 311100, Zhejiang Province.

ТОВ "СФ Моторз" - офіційний дистрибутор CFMOTO в Україні

Авторське право належить Zhejiang CFMOTO Power co., Ltd. 2022. Всі права захищені. Фотографії наведені виключно в ілюстративних цілях. Конфігурація транспортного засобу може бути змінена відповідно до законів і правил, що діють в різних країнах / регіонах. В технічні характеристики транспортного засобу можуть вноситися зміни без передбачення. Зображення можуть не відповідати найновішій технічні характеристики продукту. CFMOTO залишає за собою право удосконалювати та/або вносити зміни в конструкцію без будь-яких зобов'язань модифікувати раніше продане, зібране або виготовлене обладнання.



www.cfmoto.com.ua

TERROX
550s

TERROX
550L



ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ДВИГУН

- Двигун потужністю 39 к.с. / 44 Нм забезпечує високу і стабільну потужність.
- Підвищена прийомистість двигуна гарантує розгін від 0 до 50 м за 4,6 секунди.
- Витривалість перевірена на пробігу понад 20 000 км з повним навантаженням.




ЗДАТНІСТЬ ВИКОНУВАТИ ВАЖКІ РОБОТИ

- Буксирувальна потужність до 700 кг для їзди з причепом та перевезення важкого обладнання.
- Передній багажник із системою MOLLE для легкого кріплення спорядження.
- Система швидкого кріплення X-Connect для швидкого і надійного встановлення аксесуарів.
- Вантажопідйомність заднього багажника — 80 кг, переднього — 40 кг.



СТІЙКІСТЬ І КОНТРОЛЬ КЕРУВАННЯ

- Шасі з широкою колією забезпечує впевнену і стабільну керованість на нерівній місцевості.
- Незалежна підвіска з довгим ходом: 200 мм спереду / 227 мм ззаду.
- 24-дюймові / 25-дюймові шини для універсальної адаптації до різних типів місцевості.
- Компактний радіус повороту: 2,85 м (550S) / 3,35 м (550L).

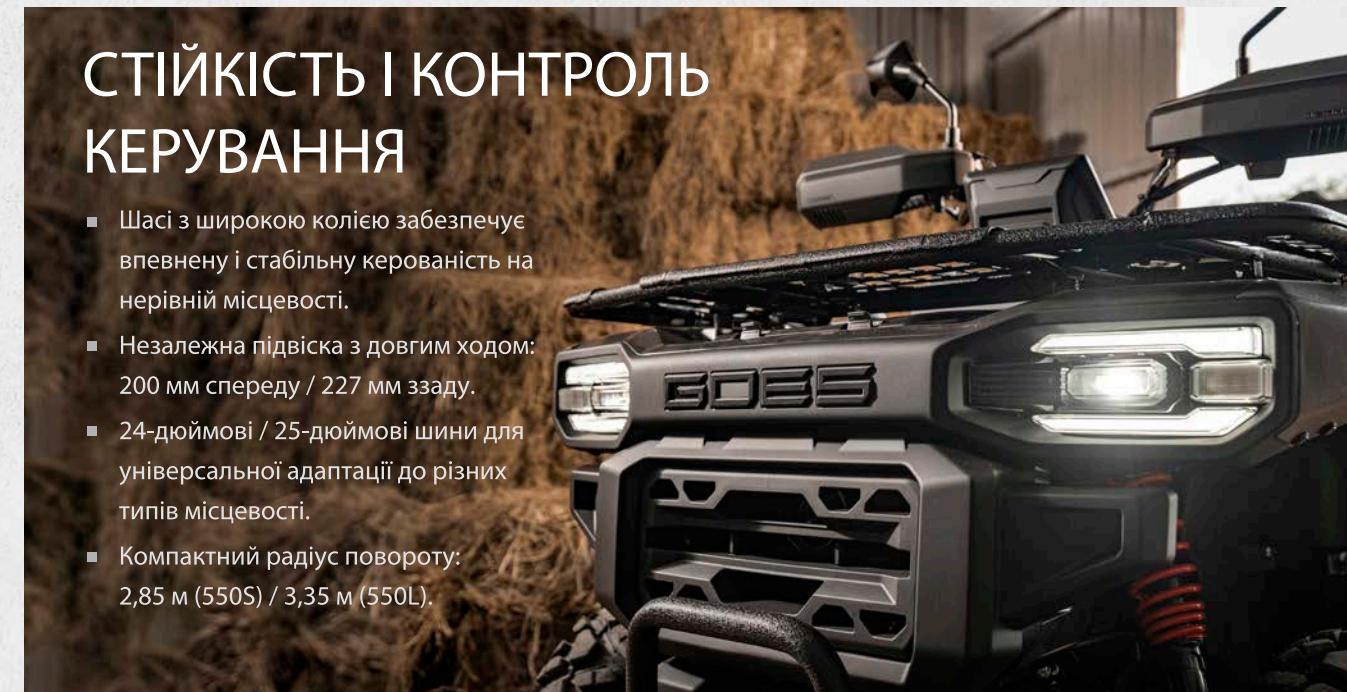

СТВОРЕНІЙ, ЩОБ СЛУЖИТИ ДОВГО

- Посилена сталева рама забезпечує довговічність навіть за умови інтенсивної експлуатації.
- Панелі з високоміцного сплаву стійкі до ударів і деформації.
- Міцні світлодіодні передні фари й задні ліхтарі гарантують надійну роботу і відмінну видимість.

РОЗРОБЛЕНИЙ З ОСОБЛИВОЮ УВАГОЮ НА ЗРУЧНОСТІ ДЛЯ ВОДЯ

- Ергономічні органи керування і зручний важіль перемикання передач зменшують зусилля водя під час керування.
- Компактна конструкція двигуна й оптимізоване сидіння мінімізують втому під час тривалих поїздок.
- Відсіки для зберігання речей забезпечують безпеку і захист речей від пилу та води.

