

CFORCE 304



Еволюція щоденних можливостей

ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.

 CFMOTO

Еволюція

CFORCE C4

- Габаритні розміри: 2165 мм * 1175 мм * 1265 мм
- Колісна база: 1290 мм
- Радіус повороту: 2800 мм
- Споряджена маса: 355 кг

CFORCE C4 TOURING

- Габаритні розміри: 2355 мм * 1175 мм * 1360 мм
- Колісна база: 1480 мм
- Радіус повороту: 3250 мм
- Споряджена маса: 382 кг

Колір



● Gedanite Grey



● Cypress Green

CFORCE
C4




Еволюція

ПОТУЖНІСТЬ

Абсолютно новий двигун 192Q

- Макс. потужність: 33 к.с. @ 7750 об/хв
- Макс. крутний момент: 34,5 Нм @ 5500 об/хв
- 0 – 60 км/год. Розгін: 5,9 с*
- Крутний момент на колеса: 10.8% ↑

*Дані отримані у конкретних умовах випробувань;
фактичні результати можуть відрізнятися в реальних
умовах експлуатації.

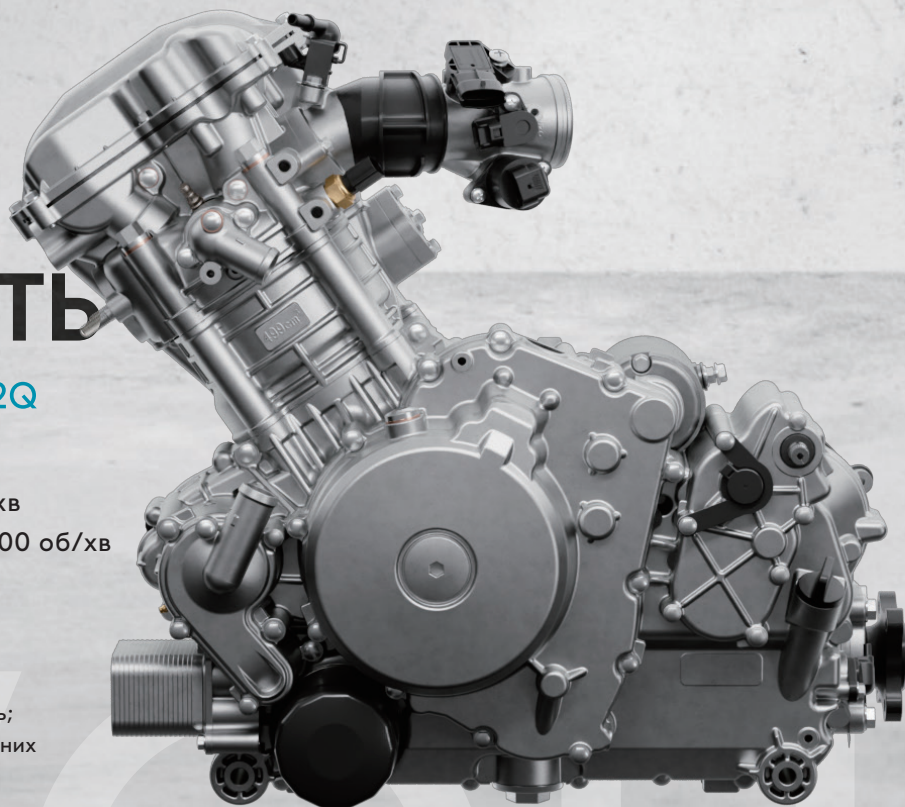

Система швидкого кріплення CF-Connect

Точки кріплення системи MOLLE

Панель приладів з 5,9-дюймовим РК-екраном

Роз'єми типу «А» і типу «С» 18 Вт

Розетка живлення 12В

Ергономічний дизайн, орієнтований на комфорт, і потовщена подушка сидіння



Високоміцний передній буксиральний гак

Світлодіодні точково-матричні світлові прилади

Знімна передня решітка радіатора

Швидкознімні бокові панелі

Підйомний поручень у стандартній комплектації

*Транспортний засіб матиме право на безкоштовний період обслуговування, який розраховується, починаючи з дати початкового введення облікового запису в застосунок. Після закінчення безкоштовного періоду обслуговування, якщо Ви забажаєте продовжувати користуватися інтелектуальними послугами, вам потрібно буде їх оплачувати.

Еволюція

CFORCE
C4

УТИЛІТАРНІСТЬ

Підвищені стандарти міцності для різних варіантів експлуатації

- Надміцний багажник, виготовлений із 2-міліметрової конструкційної вуглецевої сталі, має кращу стійкість і більшу вантажопідйомність
- Буксирувальна здатність: **612 кг**
- Мінімальна витрата пального: **6,0 л/100 км***
- Пропонований інтервал між циклами технічного обслуговування: **2000 км** (після першого технічного обслуговування)

*Дані отримані у конкретних умовах випробувань; фактичні результати можуть відрізнятися в реальних умовах експлуатації.

Еволюція

КОМФОРТ

Відчувайте місцевість, а не вібрацію

- Покращені відчуття під час їзди завдяки збільшенню товщини подушки сидіння на **8,2 мм** і скороченню ширини зони обхвату ногами **на третину**.
- Задній вихлоп мінімізує вплив тепла, запобігаючи перегріву ніг та знижуючи середню відчутну температуру в області ніг на **5°C** під час руху транспортного засобу.



CFORCE C4**CFORCE C4 TOURING****Загальна інформація**

Довжина x ширина x висота	2165x1175x1265 мм	2355x1175x1360 мм
Колісна база	1290 мм	1480 мм
Висота сидіння	574 мм	569 мм
Дорожній просвіт	260 мм	260 мм
Радіус повороту	2800 мм	3250 мм
Споряджена маса	355 кг	382 кг
Корисне навантаження	270 кг	270 кг
Об'єм паливного бака	17 л	17 л
Буксирувальна здатність	612 кг	612 кг

Двигун

Тип двигуна	Одноциліндровий, рідинного охолодження, 4-тактний, з двома верхніми розподільними валами	Одноциліндровий, рідинного охолодження, 4-тактний, з двома верхніми розподільними валами
Робочий об'єм	408.8 куб. см	408.8 куб. см
Макс. потужність	33 к.с. @ 7750 об/хв	33 к.с. @ 7750 об/хв
Макс. крутний момент	34,5 Нм @ 5500 об/хв	34,5 Нм @ 5500 об/хв
Система подачі пального	Система електронного впорскування пального	Система електронного впорскування пального
Тип трансмісії	Варіатор	Варіатор

Ходова частина

Привід	Привід на 2 колеса / повний привід / із заблокованим переднім диференціалом	Привід на 2 колеса / повний привід / із заблокованим переднім диференціалом
Гальма	П: дискові гальма 210 мм з гідравлічним супортом З: дискові гальма 210 мм з гідравлічним супортом	П: дискові гальма 210 мм з гідравлічним супортом З: дискові гальма 210 мм з гідравлічним супортом
Підвіска	П: незалежна підвіска на вигнутих подвійних А-подібних важелях З: незалежна підвіска на подвійних А-подібних важелях	П: незалежна підвіска на вигнутих подвійних А-подібних важелях З: незалежна підвіска на подвійних А-подібних важелях
Хід підвіски	П: 210 мм З: 235 мм	П: 210 мм З: 235 мм
Колісні диски	12-дюймові сталеві; за замовленням: 12-дюймові виливані алюмінієві	12-дюймові сталеві; за замовленням: 12-дюймові виливані алюмінієві
Шини	П: 24x8.00-12; за замовленням: 25x8.00-12 З: 24x10.00-12; за замовленням: 25x10.00-12	П: 24x8.00-12; за замовленням: 25x8.00-12 З: 24x10.00-12; за замовленням: 25x10.00-12
Колір	Cypress Green, Gedanite Grey	Cypress Green, Gedanite Grey

*Фактичний транспортний засіб може відрізнятися та відповідатиме серійній версії масового виробництва

ТОВ «СФ МОТОРЗ».
Офіційний дистриб'ютор в Україні.

email: info@cfmoto.com.ua
<http://cfmoto.com.ua>
 Facebook: CFMOTOinUkraine
 YouTube: CFMOTO_UA_Official
 Instagram: cfmoto_ua_official

